


防水4W4母直插板/铆鱼叉/锁螺丝/射频同轴50欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

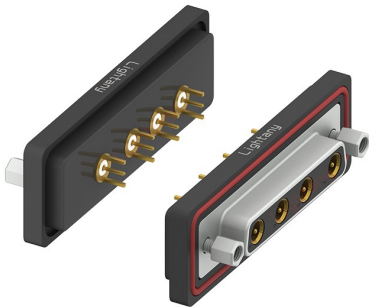

产品参数			
物料编号：	C0107070700502	产品类型：	4W4
针孔类型：	母孔	芯 数：	4芯
产品结构：	PCB直插板	产品配件：	铆鱼叉锁螺丝
额定电流：	5A	特性阻抗：	50欧姆
插针材质：	黄铜镀金	胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)
锁紧方式：	螺纹锁紧	防护等级：	IP67
额定电压：	250V	接触阻抗：	15mΩ Max
绝缘阻抗：	2000MΩ Min.at 500V DC	附 着 力：	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力：	1~1.5Kgf Min	工作温度：	-55℃ +105℃
接插次数：	1000次	相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2℃)
振动频率：	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)	焊锡温度：	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验：	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命：	公母对接后放置于105℃环境中250小时	外壳材质：	黄铜镀镍
阻燃等级：	UL94V-0		